

APRESENTAÇÃO

O CONJUNTO CHEFE-SECRETÁRIA CHS30 É COMPOSTO DE:

- Interfone principal IP-5300, que contém o circuito de alimentação e fonia;
- Interfone de extensão IP-5301.

Estes interfones proporcionam um meio econômico e eficiente de comunicação entre dois pontos, em: consultórios, escritórios ou residências. Um segundo interfone extensão IP-5301 pode ser instalado para permitir a comunicação entre três pontos.

INSTALAÇÃO

Para distâncias até 100 metros utilize fio tripolar bitola 22 AWG (0,65 mm²), acima de 100 metros até 200 metros utilize fio tripolar bitola 20 AWG (0,81 mm²).

Os terminais "1", "2" e "+" dos dois ou três interfones, devem ser interligados em paralelo, conforme mostra figura 1 (abaixo). No interfone mestre IP-5300 ligue a tensão da rede elétrica local 110 ou 220 nos terminais correspondentes, vide figura 1.

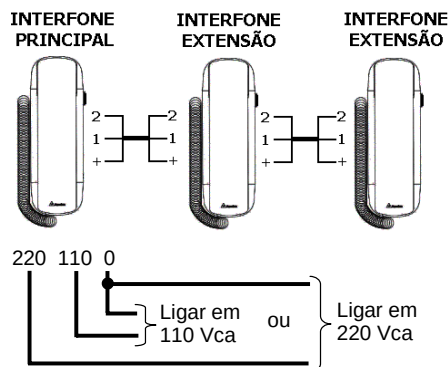


Figura 1

CONJUNTO CHEFE SECRETÁRIA CHS30

FUNCIONAMENTO

1) Entre dois Pontos:

Para chamar o outro interfone, pressione o botão da lateral do seu interfone (figura 2). Recomendamos que você mantenha o interfone longe do ouvido durante a chamada. A comunicação será estabelecida assim que o interfone chamado for retirado do gancho.




Figura 2

2) Entre Três Pontos:

Devem ser atribuídos números (1, 2 e 3) aos interfones. Ao fazer uma chamada, o toque é enviado aos outros interfones. Para indicar o interfone a ser chamado, sugerimos a seguinte sinalização:

Pressione o botão do seu interfone (Figura 2) uma vez para chamar o interfone 1, ou duas vezes para chamar o interfone 2, ou três vezes para chamar o interfone 3.

Obs: Durante a comunicação entre dois interfones, basta pressionar o botão para chamar o terceiro interfone.

APRESENTAÇÃO

O CONJUNTO CHEFE-SECRETÁRIA CHS30 É COMPOSTO DE:

- Interfone principal IP-5300, que contém o circuito de alimentação e fonia;
- Interfone de extensão IP-5301.

Estes interfones proporcionam um meio econômico e eficiente de comunicação entre dois pontos, em: consultórios, escritórios ou residências. Um segundo interfone extensão IP-5301 pode ser instalado para permitir a comunicação entre três pontos.

INSTALAÇÃO

Para distâncias até 100 metros utilize fio tripolar bitola 22 AWG (0,65 mm²), acima de 100 metros até 200 metros utilize fio tripolar bitola 20 AWG (0,81 mm²).

Os terminais "1", "2" e "+" dos dois ou três interfones, devem ser interligados em paralelo, conforme mostra figura 1 (abaixo). No interfone mestre IP-5300 ligue a tensão da rede elétrica local 110 ou 220 nos terminais correspondentes, vide figura 1.

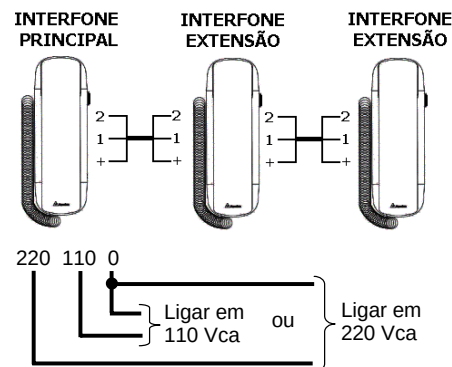


Figura 1

CONJUNTO CHEFE SECRETÁRIA CHS30

FUNCIONAMENTO

1) Entre dois Pontos:

Para chamar o outro interfone, pressione o botão da lateral do seu interfone (figura 2). Recomendamos que você mantenha o interfone longe do ouvido durante a chamada. A comunicação será estabelecida assim que o interfone chamado for retirado do gancho.




Figura 2

2) Entre Três Pontos:

Devem ser atribuídos números (1, 2 e 3) aos interfones. Ao fazer uma chamada, o toque é enviado aos outros interfones. Para indicar o interfone a ser chamado, sugerimos a seguinte sinalização:

Pressione o botão do seu interfone (Figura 2) uma vez para chamar o interfone 1, ou duas vezes para chamar o interfone 2, ou três vezes para chamar o interfone 3.

Obs: Durante a comunicação entre dois interfones, basta pressionar o botão para chamar o terceiro interfone.